


DAIKIN FTXN Oldalfali beltéri egység: Optimális klímát teremt otthonában

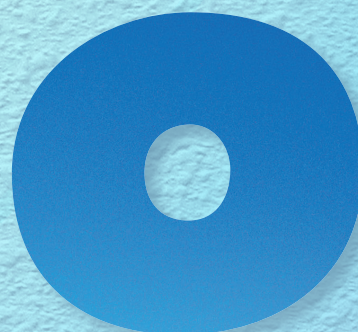

Oldalfali beltéri egység FTXN-K / RXN-K

Hűtés: 2,5 – 6,0 kW
Fűtés: 2,8 – 6,3 kW

Beltéri egység FTXN-K

INVERTER

- Energiahatékony berendezések (mérettől függően akár „A” energiasztály)
- Energiamegtakarítás készenléti üzemmódban
- Az inverteres technológiának köszönhetően még gazdaságosabb működés
- Csendes üzemmódban további 3 dB(A)-val csökkenthető a hangnyomás
- Éjszakai üzemmódban további energiamegtakarítás
- A „Komfort” üzemmód huzatmentes működést biztosít*
- Csendes működés
- Kellemes és hatékony légáramlás, egyenletes hőmérséklet az automatikusan mozgó lamelláknak köszönhetően



* 25 és 35 méretű berendezéseknél

www.daikin.hu

DAIKIN
Air Conditioning

Fűtés & Hűtés

Beltéri egységek				FTXN25K	FTXN35K	FTXN50K	FTXN60K
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3 / 2.5 / 2.8	1.3/3.2/3.5	1.7/5.0/5.7	1.7/6.0/6.5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3 / 2.8 / 3.5	1.3/3.5/3.7	1.7/5.5/6.8	1.7/6.3/7.6
Felvett teljesítmény	Hűtés	Névl.	kW	0.8	1.06	1.56	1.99
	Fűtés	Névl.	kW	0.82	1.02	1.57	1.85
EER				3.13	3.02	3.21	3.02
COP				3.41	3.43	3.5	3.41
Éves energiafogyasztás			kWh	398	530	780	995
Energiaosztály	Hűtés/Fűtés			B/B	B/B	A/B	B/B
Szín				Fehér			
Méret	Mag.*Szél.*Mélys.		mm	283 x 770 x 198		290 x 1050 x 238	
Súly			kg	7		12	
Hangteljesítmény	Hűtés	Magas ford.	dB(A)	56	57	59	61
	Fűtés	Magas ford.	dB(A)	56	57	58	60
Hangnyomás	Hűtés	Magas/Köz./Al./Csendes műk.	dB(A)	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33
	Fűtés	Magas/Köz./Al./Csendes műk.	dB(A)	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32
Hűtőközeg	Típus			R-410A			
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35			
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.5		12.7	
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	16		18	
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-230-240			

Kültéri egységek				RXN25K	RXN35K	RXN50K	RXN60K
Méret	Mag.*Szél.*Mélys.		mm	550 x 658 x 275		595 x 795 x 300	
Súly			kg	28		42	
Légszállítás	Hűtés	Magas ford.	m ³ /min	28.8	28.8	42.6	48.2
	Fűtés	Magas ford.	m ³ /min	28.8	28.8	38.3	43.4
Hangteljesítmény	Hűtés	Közepes ford.	dB(A)	61	63	63	66
Hangnyomás	Hűtés	Magas ford.	dB(A)	47	49	49	52
	Fűtés	Magas ford.	dB(A)	48	50	51	52
Működési tartomány	Hűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C sz. hőm.	10°C - 46°C			
	Fűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C n. hőm.	-15°C - 18°C			
Hűtőközeg	Típus			R-410A			
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Max.	OU - IU	15		30	
	Szintkülönbség	IU - OU	Max.	12		20	
		IU - IU	Max.	12	12	20	20
	Teljes csőhossz	Rendszer	Tényleges	5	5	5	5
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-230-240			

Beltéri egység FTXN 25, 35, 50, 60 K



Kültéri egység RXN 25, 35, 50, 60 K



R-410A

In all of us,
a green heart



DAIKIN MCQUAY MAGYARORSZÁG KFT.

A Daikin termékek forgalmazója: