

DAIKIN Ururu Sarara: Otthona kényelméért



Beltéri egység FTXR-E

INVERTER

Ururu Sarara



FTXR-E / RXR-E

Oldalfali egység

- Ideális hőmérséklet és párástítás
- Kellemes légáramlás
- Intenzív légtisztítás
- Stílusos formatervezés
- Good Design Award
- Energiatakarékos és rendkívül hatékony (a teljes sorozat "A" energiaosztályú)

Egyedülálló kombináció

Egyedülálló klímaberendezés, amely nemcsak hűt és fűt, hanem párástít és párátlant is, továbbá többretegű légtisztító szűrőrendszerén keresztül állandóan friss levegőt biztosít. Egyedülálló kombináció. Csak a Daikintól.

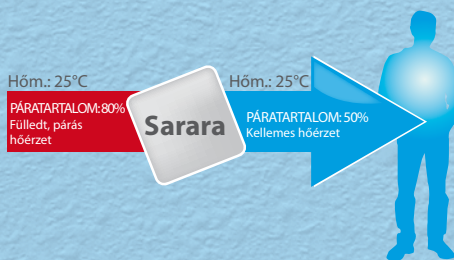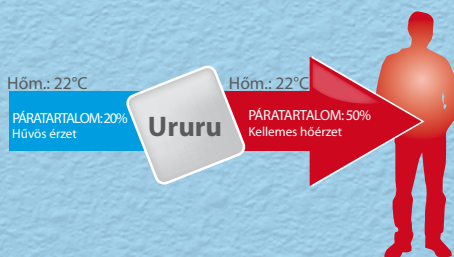

Fűtés és Hűtés

Beltéri egységek				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.55/2.8/3.6	1.55/4.2/4.60	1.55/5.0/5.50
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.30/3.6/5.00	1.30/5.1/5.6	1.30/6.0/6.20
Felvett teljesítmény	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0.25/0.56/0.80	0.26/1.05/1.32	0.26/1.46/1.80
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0.22/0.70/1.41	0.22/1.18/1.60	0.23/1.51/1.77
EER				5.00	4.00	3.42
COP				5.14	4.32	3.97
SEER*				6.48	6.52	6.35
Éves energiafogyasztás			kWh	280	525	730
Energiaosztály	Hűtés/Fűtés				A/A	
Szín				Fehér		
Méretetek		Mag*Szél*Mélység	mm	305x890x209		
Súly				14		
Hangteljesítmény	Hűtés	Közepes ford.	dB(A)	55	58	60
	Fűtés	Közepes ford.	dB(A)	57	58	60
Hangnyomás	Hűtés	Magas/Köz./Al./Csendes műk.	dB(A)	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	Fűtés	Magas/Köz./Al./Csendes műk.	dB(A)	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Hűtőközeg	Típus			R-410A		
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35		
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.52		
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18		
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség			Hz / V		
				1~ / 50 / 220-240		

Kültéri egységek				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Méretetek		Mag*Szél*Mélység	mm	693x795x285		
Súly				48		
Légszállítás	Hűtés	Közepes ford.	m ³ /min	33.8	36.2	
	Fűtés	Közepes ford.	m ³ /min	31.4	31.9	34.3
Hangteljesítmény	Hűtés	Közepes ford.	dB(A)	60	62	
Hangnyomás	Hűtés	Közepes ford.	dB(A)	46	48	
	Fűtés	Közepes ford.	dB(A)	46	48	50
Működési tartomány	Hűtés	T _(körny)	Min.-Max. °C sz.höm.	-10~-43		
	Fűtés	T _(körny)	Min.-Max. °C n.höm.	-20~-18		
Hűtőközeg	Típus			R-410A		
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Max.	m	10		
	Szintkülönbség	Max.	m	8		
	Teljes csőhossz	Rendszer Aktuális	m			
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség			Hz / V		
				1~ / 50 / 220-240		

*Szezonális hatékonyságra vonatkozó irányelv prEN 14825 (2010-es változat)



Beltéri egység FTXR 28, 42, 50 E



Kültéri egység RXR 28, 42, 50 E



R-410A



DAIKIN MCQUAY MAGYARORSZÁG KFT.

A Daikin termékek forgalmazója: