

DAIKIN Professzionális: Megbízhatóság, komfort és energiatakarékosság



Professzionális oldalfali egység

FTXS-J/G / RXS-J/F


A maximális komfort és a modern légszűrő technológia egyesítése energiamegtakarítással kombinálva:

- 2-zónás intelligens szem: a légszállítás olyan helyre irányul a helyiségben, ahol nem érzékelhető senki jelenléte; ha nincsen senki a teremben, bekapcsol a gazdaságos üzemmód
- 3D légszállítás az egyenletes hőmérséklet-eloszlásért és huzatmentes működésért
- „Komfort” üzemmódban a hideg levegő felfelé, a meleg lefelé irányul
- Csendes működés - extra alacsony fordulaton akár 2-3 dB(A)-val is csökkenthető a hangnyomásszint és a kültéri egység is rendkívül csendes
- A titánium-apatit légtisztító szűrő eltávolítja a port, pollen és a kellemetlen szagokat
- Infravörös vezeték nélküli szabályozó heti időzítővel

Hűtés: 2,0 - 7,1 kW
Fűtés: 2,7 - 8,2 kW

Beltéri egység FTXS-J

INVERTER

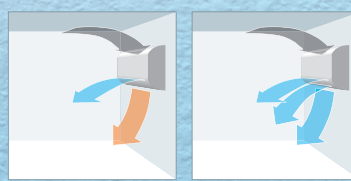

Komfort üzemmód



www.daikin.hu

DAIKIN
Air Conditioning

Professzionális oldalfali egység

Fűtés & Hűtés

Beltéri egységek				FTXS20J	FTXS25J	FTXS35J	FTXS42J	FTXS50J	FTXS60G	FTXS71G
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW		1.3/2.0/2.8	1.3/2.5/3.2	1.4/3.5/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.7	2.3/7.1/8.5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW		1.3/2.7/4.3	1.3/3.3/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
Felvett teljesítmény	Hűtés	Névl.	kW	0.45	0.54	0.86	1.21	1.46	1.99	2.35
	Fűtés	Névl.	kW	0.61	0.71	0.95	1.45	1.53	2.04	2.55
EER				4.44	4.63	4.07	3.47	3.42	3.02	
COP				4.43	4.65	4.21	3.72	3.79	3.43	3.22
Szezonális hatékonyság				4.55	4.99	5.10	4.70	4.65	4.04	3.85
Éves energiafogyasztás	kWh			225	270	430	605	730	995	1,175
Energiaosztály	Hűtés/Fűtés			A/A				B/B		B/C
Burkolat	Szín			Fehér						
Méret	Mag.*Szél.*Mély.			295x800x215				290x1,050x250		
Súly	kg			9		10		12		
Hangteljesítmény	Hűtés	Magas	dB(A)	54		58		59	61	62
	Fűtés	Magas	dB(A)	54	55	58		60	60	62
Hangnyomás	Hűtés	Magas/Köz./Alacs.	dB(A)	38/32/25	41/33/25	45/37/29	45/39/33	46/40/34	45/41/36/33	46/42/37/34
	Fűtés	Magas/Köz./Alacs.	dB(A)	38/33/28	42/35/28	45/39/29	45/39/33	47/41/34	44/40/35/32	46/42/37/34
Hűtőközeg	Típus			R-410A						
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35						
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.5		12.7		12.7		
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18.0						
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség			1~ / 50 / 220-240				1~ / 50 / 220-240		

Kültéri egységek				RXS20J	RXS25J	RXS35J	RXS42J	RXS50J	RXS60F	RXS71F
Méret	Mag.*Szél.*Mély.			550x828x285				735x903x300	735x825x300	770x900x320
Súly	kg			32	34	39	48	48	48	71
Hangteljesítmény	Hűtés	Köz./Magas	dB(A)	-/61		-/63		63/-		66/-
	Hűtés	Magas/ Alacsony	dB(A)	46/43		48/44		49/46		52/49
Hangnyomás	Fűtés	Magas/ Alacsony	dB(A)	47/44		48/45		49/46		52/49
	Működési tartomány	Hűtés	T _{körny} Min.-Max.	°C sz. hóm.		-10~46		-10~46		-
Hűtőközeg	Fűtés	T _{körny} Min.-Max.	°C n. hóm.		-15~20		-15~20		-	
	Típus				R-410A					
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Max.	OU - IU	m		20	30	30		
	Szintkülönbség	IU - OU	Max.	m		15	20	20		
	Teljes csőhossz	Rendszer	Tényleges	m		-		-		
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség			1~ / 50 / 220-240				1~ / 50 / 220-240		

Beltéri egység FTXS 20J, 25J, 35J, 42J, 50J, 60G, 71G



Kültéri egység RXS 20J, 25J, 35J, 42J, 50J, 60F, 71F



DAIKIN MCQUAY MAGYARORSZÁG KFT.

A Daikin termékek forgalmazója:

R-410A

In all of us,
a green heart

