

DAIKIN Komfort: Modern & hatékony klímaberendezés inverteres technológiával



Beltéri egység FTX-JV/GV




Komfort

FTX-JV/GV / RX-JV/GV

Oldalfali egység

- Energiatakarékos és rendkívül hatékony: COP akár 3,90 (a teljes „J”-sorozat „A” energiasztályú)
- Rendkívül csendes működés: az extra csendes üzemmódban további 2-3 dB(A)-val csökkenthető a hangnyomás
- Energiamegtakarítás készenléti üzemmódban: energiacsökkenés 10 W-ról 2 W-ra
- A „Gazdaságos” üzemmód az alacsony ventilátor fordulatra váltással minimalizálja az energiafogyasztást
- Kellemes és hatékony légáramlás, egyenletes hőmérséklet az automatikusan mozgó lamelláknak köszönhetően
- A „Komfort” üzemmód huzatmentes légáramlást biztosít; a hideg levegőt felfelé, a meleg levegőt a padló felé irányítja

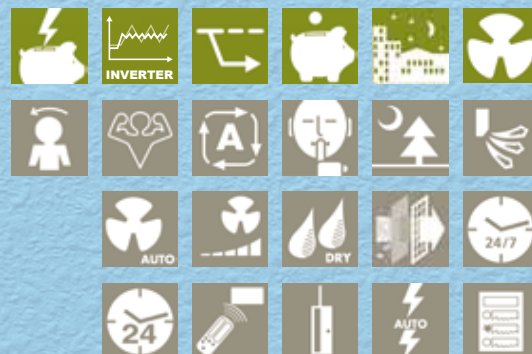

Fűtés & Hűtés

Beltéri egységek				FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV*	FTX60GV*	FTX71GV*
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.7	2.3/7.1/8.5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
Felvett teljesítmény	Hűtés	Névl.	kW	0.55	0.73	0.98	0.44/1.55/2.08	0.44/1.99/2.40	0.57/2.35/3.20
	Fűtés	Névl.	kW	0.59	0.69	0.93	0.40/1.60/2.53	0.40/2.04/2.81	0.52/2.55/3.82
EER				3.64	3.42	3.37	3.23	3.02	3.02
COP				4.24	4.06	3.76	3.63	3.43	3.22
Éves energiafogyasztás	kWh			275	365	490	775	995	1,175
Energiaosztály	Hűtés/Fűtés			A/A			A/A	B/B	B/C
Szín	Fehér								
Méret	Mag*Szél*Mély		mm	283x770x198			290x1,050x238		
Súly	kg			7			12		
Hangteljesítmény	Hűtés	Magas fordulaton	dB(A)	55	56	57	59	61	62
	Fűtés	Magas fordulaton	dB(A)	55	56	57	58	60	62
Hangnyomás	Hűtés	Mag./Köz./Alacsony/ Csendes működés	dB(A)	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Fűtés	Mag./Köz./Alacsony/ Csendes működés	dB(A)	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Hűtőközeg	Típus			R-410A					
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35			6.35		
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.52			12.7	15.9	
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18			18		
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség			1~/50/220-230-240			1~/50/220-240		

Kültéri egységek				RX20JV	RX25JV	RX35JV	RX50GV*	RX60GV*	RX71GV*
Méret	Mag*Szél*Mély		mm	550x658x275			735x825x300		
Súly	kg			28	30	30	48	48	71
Légzállítás	Hűtés	Magas fordulaton	m ³ /min	29.2	27.60	27.60	48.9	50.9	54.5
	Fűtés	Magas fordulaton	m ³ /min	26.2	24.5	24.5	45	46.3	46
Hangteljesítmény	Hűtés	Közepes fordulaton	dB(A)	60	62	62	61	63	66
	Hangnyomás	Hűtés	Magas fordulaton	dB(A)	46	48	48	47	49
		Fűtés	Magas fordulaton	dB(A)	47	48	48	48	49
Működési tartomány	Hűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C sz.hőm.	10~46			-10 ~ 46		
	Fűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C n.hőm.	-15~20			-15~18		
Hűtőközeg	Típus			R-410A					
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Max.	OU - IU m	15			30		
	Szintkülönbség	IU - OU	Max. m	12			20		
		IU - IU	Max. m	-			-		
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség			1~/50/220-230-240			1~/50/220-240		

Beltéri egység FTX 20, 25, 35 JV



Kültéri egység RX 20, 25, 35 JV



R-410A

In all of us, a green heart



DAIKIN MCQUAY MAGYARORSZÁG KFT.

A Daikin termékek forgalmazója: